


2 **NIVEL SÓTANO_EDIFICIO DESCENDENTE**
ESC: 1 : 200

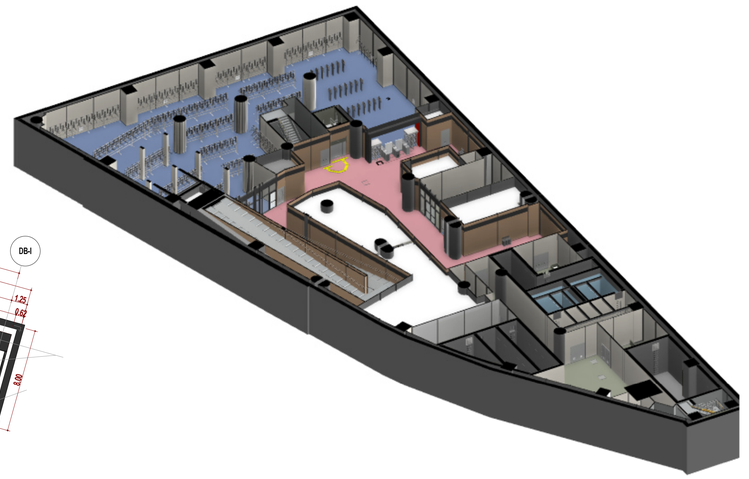

1 **3D_NIVEL SÓTANO_EDIFICIO DESCENDENTE**
ESC: N/A

TABLA DE ÁREAS ÚTILES (NIVEL SÓTANO_EDIFICIO DESCENDENTE)


CÓDIGO	NOMBRE	ÁREA (m²)	DEPARTAMENTO
EDIFICIO DESCENDENTE			
ARQ_PL_00_SÓTANO			
NPA-01	ÁREA NO PAGA	413.81	ÁREA NO PAGA
O-18	CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	41.65	ÁREA OPERATIVA
O-19	CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS	8.81	ÁREA OPERATIVA
O-21-1	ALMACENAMIENTO DE LA ESTACIÓN	16.11	ÁREA OPERATIVA
P-01	ÁREA CICLO-PARQUEADEROS	779.30	ÁREA PÚBLICA
P-02	ÁREA OPERATIVA CICLO-PARQUEADEROS	25.08	ÁREA PÚBLICA
P-03	BAÑO OPERADOR CICLO-PARQUEADEROS	7.68	ÁREA PÚBLICA
P-04	TALLER DE BICICLETAS	49.50	ÁREA PÚBLICA
P-08	ESPACIO CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	230.57	ÁREA PÚBLICA
R-101	SERVICIOS ADICIONALES - ÁREA DE SERVICIO	48.18	SERVICIOS ADICIONALES - ÁREA NO PAGA
T-00-1	CIRCULACIÓN TÉCNICA	174.32	ÁREA TÉCNICA
T-13	CUARTO DE BOMBAS DE SUMINISTRO DE AGUA	38.77	ÁREA TÉCNICA
T-14-1	TANQUE DE SUMINISTRO DE AGUA	23.28	ÁREA TÉCNICA
T-14-2	TANQUE DE SUMINISTRO DE AGUA	23.44	ÁREA TÉCNICA
T-15	TANQUE SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (RCI)	62.93	ÁREA TÉCNICA
T-16	CUARTO DE BOMBAS PARA ROCIADORES	35.88	ÁREA TÉCNICA
T-17	TANQUE RECUPERACIÓN AGUAS LLUVIAS	16.28	ÁREA TÉCNICA
T-18	CUARTO DE BOMBAS DE RECUPERACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y EQUIPO DE FILTRACIÓN	49.83	ÁREA TÉCNICA
T-19-1	TANQUE DE AGUA TRATADA	25.36	ÁREA TÉCNICA
T-19-2	TANQUE DE AGUA TRATADA	22.35	ÁREA TÉCNICA
T-20-L-1	MEDIDORES (LUZ)	9.56	ÁREA TÉCNICA
T-20-W-1	MEDIDORES (AGUA)	12.60	ÁREA TÉCNICA
T-25-1	NODO DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES	3.71	ÁREA TÉCNICA
ZDR-01	ZONA DE REFUGIO (PMR)	4.86	ZONA DE REFUGIO
ZDR-02	ZONA DE REFUGIO (PMR)	2.44	ZONA DE REFUGIO
TOTAL NIVEL SÓTANO EDIFICIO DESCENDENTE		2126.29	

TABLA DE ÁREAS ÚTILES POR DEPARTAMENTO (NIVEL SÓTANO)

DEPARTAMENTO	ÁREA (m²)
EDIFICIO DESCENDENTE	
ARQ_PL_00_SÓTANO	
SERVICIOS ADICIONALES - ÁREA NO PAGA	48.18
ZONA DE REFUGIO	7.30
ÁREA NO PAGA	413.81
ÁREA OPERATIVA	66.57
ÁREA PÚBLICA	1092.13
ÁREA TÉCNICA	498.30
TOTAL NIVEL SÓTANO	2126.29

TABLA DE CICLO-PARQUEADEROS ESPECÍFICA


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (und)	USUARIOS
ARQ_PL_00_SÓTANO		
BICIPARQUEADERO ASISTIDO EN ACERO INOXIDABLE ASTM A240, a=0.70m X l=1.20m, h=1.70m.	3	EMPLEADOS
BICIPARQUEADERO DE COLGAR DE 6 PUESTOS EN ACERO, a=1.20m X l=2.10m, h=2.40m. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL9005 "NEGRO INTENSO".	18	EMPLEADOS
BICIPARQUEADERO DE COLGAR, 1 PUESTO, a=1.20m X l=0.70m, h=2.40m. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL9005 "NEGRO INTENSO".	1	EMPLEADOS
EMPLEADOS	22	
BICIPARQUEADERO ASISTIDO EN ACERO INOXIDABLE ASTM A240, a=0.70m X l=1.20m, h=1.70m.	52	VISITANTE
BICIPARQUEADERO DE COLGAR DE 6 PUESTOS EN ACERO, a=1.20m X l=2.10m, h=2.40m. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL9005 "NEGRO INTENSO".	408	VISITANTE
BICIPARQUEADERO DE COLGAR, 1 PUESTO, a=1.20m X l=0.70m, h=2.40m. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL9005 "NEGRO INTENSO".	26	VISITANTE
BICIPARQUEADERO DE COLGAR, 2 PUESTOS, a=1.20m X l=0.70m, h=2.40m. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL9005 "NEGRO INTENSO".	102	VISITANTE
VISITANTE	588	
TOTAL CUPOS	610	



PLANO CLAVE ESTACIÓN 13

VÁLIDO PARA CONSTRUCCIÓN
31-03-26

LOCALIZACIÓN



NOTAS

01 TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN CONFIGURADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE UNA UNIDAD DE MEDIDA DIFERENTE.

02 TODAS LAS MEDIDAS, UBICACIÓN Y NIVELES DEBEN VERIFICARSE EN EL LUGAR DE CONSTRUCCIÓN.

03 EL NIVEL DE ACCESO AL EDIFICIO PL 01 CORRESPONDE AL +0,00 DE LA ESTACIÓN Y REFERENCIA AL NIVEL 2591.30 M.S.N.M.

04 LOS NOMBRES ESPECIFICOS DE LAS ÁREAS PUEDEN SER CONSULTADAS EN EL PLANO NO. 3 Ó EN LAS VISTAS EN PLANTA.

05 LOS COLORES QUE SE MUESTRAN EN LOS PLANOS COMO PROYECCIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS COMO CUBIERTAS FACHADAS MUROS ETC. NO REPRESENTAN LA MATERIALIDAD Y REALIDAD DE ACABADOS DEL PROYECTO, SOLO SON INDICATIVOS PARA REALIZAR UNA CORRECTA LECTURA DE LA PLANIMETRÍA.

06 SE DEBEN REVISAR LOS NIVELES ESTRUCTURALES PARA NIVEL DE ACCESO PL_01 Y SUBNIVELES, PL_02 (INTERMEDIO), PL_03 (PLATAFORMA) CON LA PLANIMETRÍA DE PLACAS ESTRUCTURALES EN LOS ENTREGABLES L1T1-1300-413-CON-ED-EST-PL-0046, 45, 47, 67, 68, 69, 70, 71, 91 RESPECTIVAMENTE. EL NIVEL ESTRUCTURAL (NE) REFERENCIA LOS ESPACIOS DONDE SE DEBE ACONDICIONAR EL ACABADO DE PISO SEGÚN CORRESPONDA, CON LOS NIVELES DE PISO TERMINADO (NPT). LOS NIVELES PROYECTADOS DE EMPATE (NPE) EN LAS ÁREAS DE SERVICIOS ADICIONALES, REFERENCIAN LA ADECUACIÓN DE LOS DESNIVELES EN ESTAS ÁREAS; QUEDA COMO RESPONSABILIDAD DEL LOCATARIO DEFINIR Y ACONDICIONAR ESTE ACABADO DE PISO (NPE) EN LÍNEA CON EL NIVEL (NPT) DE ESPACIOS COLINDANTES. EL NIVEL ESTRUCTURAL (NE) SE ENCUENTRA A (- 0.10M) POR DEBAJO DE LOS NIVELES DE PISO TERMINADO (NPT) Y LOS NIVELES PROYECTADOS DE EMPATE (NPE) MARCADOS EN LA PLANIMETRÍA.

- ARQ_PL_00 = SÓTANO	/ NPT -9.10m	- ARQ_PL_01 = ACCESO / NPT 0.00m
- ARQ_PL_00.1 = ACCESO	/ NPT -2.80m	- ARQ_PL_02 = INTERMEDIO / NPT 6.60m
- ARQ_PL_00.2 = ACCESO	/ NPT -2.30m	- ARQ_PL_02.2 = TOPE DE RIEL (TOR) / NPT 14.20m
- ARQ_PL_00.3 = ACCESO	/ NPT -1.50m	- ARQ_PL_03 = PLATAFORMA/ NIVEL 1 CCO / NPT 15.34m
- ARQ_PL_00.4 = ACCESO	/ NPT -0.90m	- ARQ_PL_04 = CUBIERTA EDIFICIO ASCENDENTE / NPT 21.94m
- ARQ_PL_00.5 = ACCESO	/ NPT -0.75m	- ARQ_PL_05 = CUBIERTA NAVE CENTRAL / NPT 24.60m
- ARQ_PL_00.6 = ACCESO	/ NPT -0.50m	- ARQ_PL_06 = NIVEL 2 CCO / NPT 28.54m
- ARQ_PL_00.7 = ACCESO	/ NPT -0.30m	- ARQ_PL_07 = CUBIERTA EDIFICIO ASCENDENTE / NPT 36.84m

CONVENCIONES

- SERVICIOS ADICIONALES - ÁREA NO PAGA
- SERVICIOS ADICIONALES - ÁREA PAGA
- ÁREA CULTURAL
- ÁREA OPERATIVA
- ÁREA PAGA
- ÁREA NO PAGA
- ÁREA PÚBLICA
- SERVICIO PÚBLICO
- ZONA DE REFUGIO
- ÁREA TÉCNICA
- SERVICIOS ADICIONALES - ÁREA DE OFICINAS

No.	PLANOS DE REFERENCIA	REV.

No.	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.
1	L1T1-1100-213-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
2	L1T1-1100-214-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
3	L1T1-1100-313-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
4	L1T1-1150-213-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
5	L1T1-1150-214-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
6	L1T1-1150-313-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
7	L1T1-1200-313-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
8	L1T1-1300-413-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
9	L1T1-1300-413-CON-ED-EST-MO-0002.rvt	V00
10	L1T1-1310-413-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
11	L1T1-1410-313-CON-ED-MEC-MO-0001.rvt	V00
12	L1T1-1420-313-CON-ED-MEC-MO-0001.rvt	V00
13	L1T1-5160-313-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
14	L1T1-5160-313-CON-ED-ARQ-MO-0001.rvt	V00
15	L1T1-5300-313-CON-ED-MEC-MO-0001.rvt	V00
16	L1T1-5600-313-CON-ED-INS-MO-0001.rvt	V00
17	L1T1-1330-413-CON-ED-ARQ-MO-0011.rvt	V00
18	L1T1-1330-413-CON-ED-ARQ-MO-0012.rvt	V00

No.	PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA	REV.
1	XREF-URBANISM-CONTEXT-ST13.rvt	
2	XREF-SECONDARY-STRUCTURE-ST13.rvt	

0 2 10m
1:200

METRO BOGOTÁ
Consorcio Consultores PMO Bogotá
CONSORCIO SUPERVISOR PLMB
CHEC

DISEÑÓ: REN ZHENHUA
Licencia de Arq.nivel I (China): 1101735-614

APROBÓ: DIEGO ERNESTO DUEÑAS
Mat.: 25202-53876 CND

REVISÓ: CARLOS MAURICIO BARRETO BARBOSA
Mat.: A4012012-14139353

DIBUJÓ: EQUIPO CHEC

REVISIÓN No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISÓ	APROBÓ	APROBACIÓN CLIENTE
V01	31/03/2026	EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN	C.M.B.B	D.E.D	
V00	13/05/2025	REVISION NO OBJETADA - EMITIDO PARA CONSTRUCCION	F.B.R	E.O.M	
VGG	09/09/2024	EMITIDO PARA REVISIÓN Y COMENTARIOS DEL CLIENTE E INTERVENTORÍA -INCLUYE COMENTARIOS (AJUSTES V3)	F.B.R	E.O.M	
VFF	04/06/2024	EMITIDO PARA REVISIÓN Y COMENTARIOS DEL CLIENTE E INTERVENTORÍA -INCLUYE COMENTARIOS (AJUSTES V2)	F.B.R	E.O.M	
VEE	06/01/2023	EMITIDO PARA REVISIÓN Y COMENTARIOS DEL CLIENTE E INTERVENTORÍA -INCLUYE COMENTARIOS (90% ACCESOS)	J.E.M	M.B.M	
VDD	18/12/2022	EMITIDO PARA REVISIÓN Y COMENTARIOS DEL CLIENTE E INTERVENTORÍA - INCLUYE COMENTARIOS (INAVÉ CENTRAL)	J.E.M	M.B.M	
VCC	22/08/2022	EMITIDO PARA REVISIÓN Y COMENTARIOS DEL CLIENTE E INTERVENTORÍA - INCLUYE COMENTARIOS (ENTREGA 90%)	J.E.M	M.B.M	
VBB	06/12/2021	EMITIDO PARA REVISIÓN Y COMENTARIOS DEL CLIENTE E INTERVENTORÍA	J.E.M	M.B.M	
VA0	05/12/2021	EMITIDO PARA COMENTARIOS INTERNOS - EMISIÓN PRELIMINAR PARA COMENTARIOS	J.E.M	M.B.M	

METRO LÍNEA 1

METRO LÍNEA 1
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019

PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ - TRAMO 1

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: JAVIER DESCARGA N.
Mat.:25202-68697 CND

ESPECIALISTA INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO HOYOS SOTO
Mat.:A25072000-14251682

FECHA: MARZO 2026

INFRAESTRUCTURA VIAL
ARQUITECTURA

ESTACIÓN METRO 13 (CALLE 26)
EDIFICIO DESCENDENTE
VISTA EN PLANTA Y 3D - NIVEL SÓTANO

PLANCHA No.: L1T1-0000-313-CON-ED-ARQ-PL-0001_04_V01
ESCALA: INDICADA
REVISIÓN No.: V01
PLANO No.: 04 DE 101
ARCHIVO: L1T1-0000-313-CON-ED-ARQ-MO-0001_V00.rvt
FECHA: DICIEMBRE 2021

L1T1-CON-CAL-FR-0120 - B1 : 1000x707mm