

L1T1-CON-CAL-FR-0120 - B1 : 1000x707mm

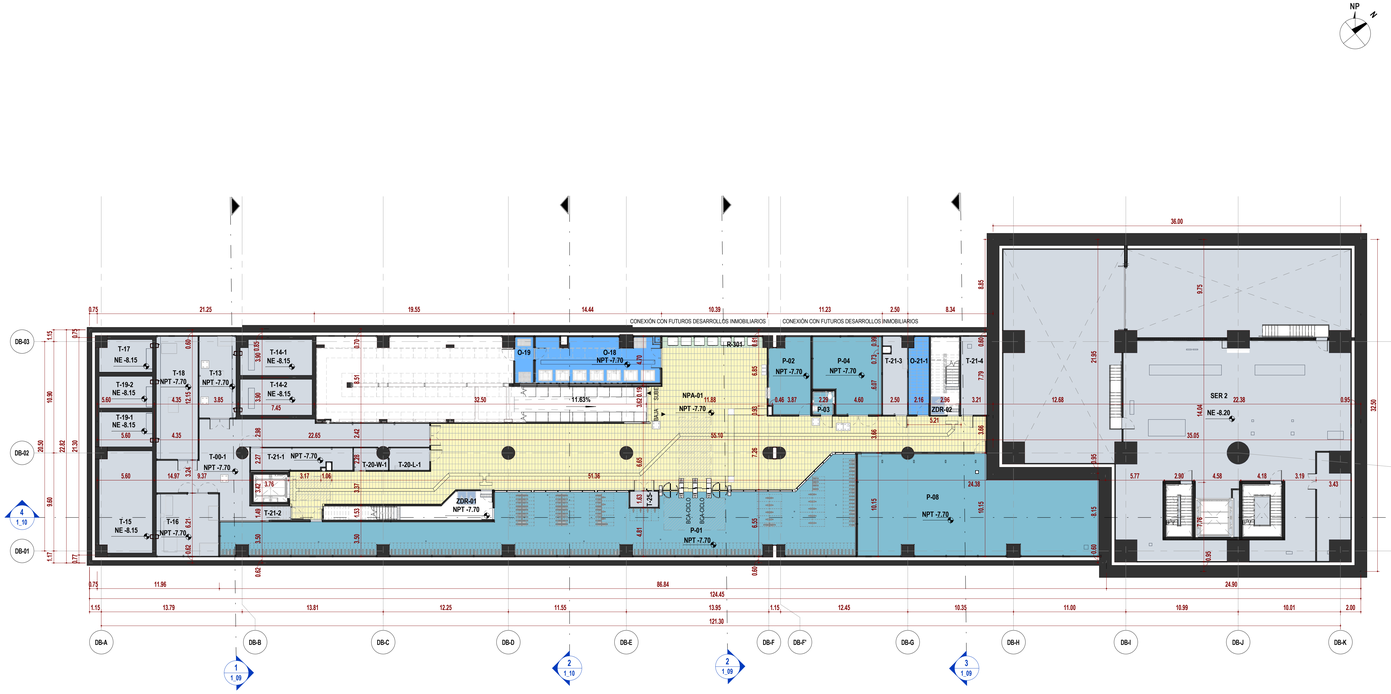


2 **NIVEL SÓTANO_EDIFICIO DESCENDENTE**
ESC: 1 : 200

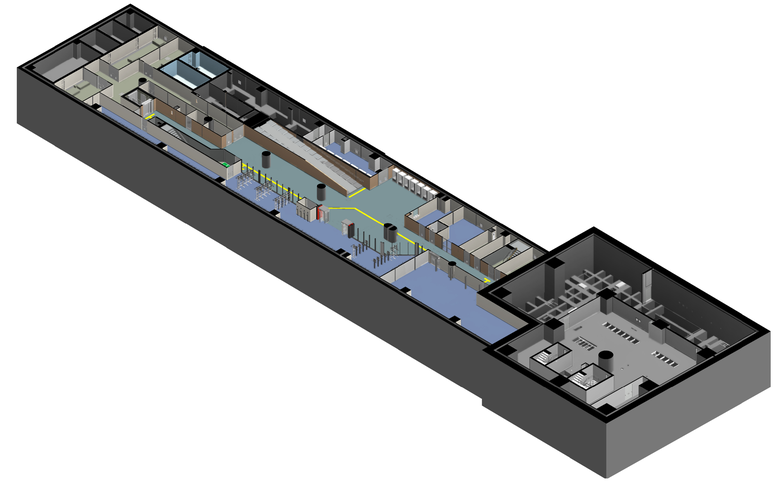

1 **3D_NIVEL SÓTANO_GENERAL**
ESC: N/A

LOCALIZACIÓN



NOTAS

01 TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN CONFIGURADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE UNA UNIDAD DE MEDIDA DIFERENTE.

02 TODAS LAS MEDIDAS, UBICACIÓN Y NIVELES DEBEN VERIFICARSE EN EL LUGAR DE CONSTRUCCIÓN.

03 EL NIVEL DE ACCESO AL EDIFICIO PL 01 CORRESPONDE AL +0.00 DE LA ESTACIÓN Y REFERENCIA AL NIVEL 2575.40 M.S.N.M

04 LOS NOMBRES ESPECÍFICOS DE LAS ÁREAS PUEDEN SER CONSULTADAS EN EL PLANO NO. 3.0 EN LAS VISTAS EN PLANTA.

05 LOS COLORES QUE SE MUESTRAN EN LOS PLANOS COMO PROYECCIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS COMO CUBIERTAS, FACHADAS, MUROS, ETC. NO REPRESENTAN LA MATERIALIDAD Y REALIDAD DE ACABADOS DEL PROYECTO, SOLO SON INDICATIVOS PARA REALIZAR UNA CORRECTA LECTURA DE LA PLANIMETRÍA.
SE DEBEN REVISAR LOS NIVELES ESTRUCTURALES PARA NIVEL DE ACCESO PL_01 Y SUBNIVELES, PL_02 (INTERMEDIO), PL_03 (PLATAFORMA) CON LA PLANIMETRÍA DE PLACAS ESTRUCTURALES EN LOS ENTREGABLES
L1T1-1300-411-CON-ED-EST-PL-0070, 71, 72, 73, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 125, 126, RESPECTIVAMENTE. EL NIVEL ESTRUCTURAL (NE) REFERENCIA LOS ESPACIOS DONDE SE DEBE ACONDICIONAR EL ACABADO DE PISO SEGÚN CORRESPONDA, CON LOS NIVELES DE PISO TERMINADO (NPT). LOS NIVELES PROYECTADOS DE EMPATE (NPE) EN LAS ÁREAS DE SERVICIOS ADICIONALES, REFERENCIAN LA ADECUACIÓN DE LOS DESNIVELES EN ESTAS ÁREAS. QUEDA COMO RESPONSABILIDAD DEL LOCATARIO DEFINIR Y ACONDICIONAR ESTE ACABADO DE PISO (NPE) EN LÍNEA CON EL NIVEL (NPT) DE ESPACIOS COLINDANTES. EL NIVEL ESTRUCTURAL (NE) SE ENCUENTRA A (- 0.10M) POR DEBAJO DE LOS NIVELES DE PISO TERMINADO (NPT) Y LOS NIVELES PROYECTADOS DE EMPATE (NPE) MARCADOS EN LA PLANIMETRÍA.

06 LOS MODELOS L1T1-51105-571-CON-ED-EST-MO-0001 Y L1T1-51105-571-CON-ED-CIV-MO-0001 CORRESPONDEN AL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA U OBRA CIVIL DE LA SER, ELABORADOS POR LA ESPECIALIDAD DE SAE (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA). TODO LO CORRESPONDIENTE A LA SER DEBE SER VERIFICADO EN LOS ENTREGABLES DE DICHA DISCIPLINA.

07

ARQ_PL_-00.1 = SER.2	(NPT -12.00	ARQ_PL_00.8 = ACCESO	(NPT -0.20
ARQ_PL_00 = SOTANO	(NPT -7.70	ARQ_PL_00.9 = ACCESO	(NPT -0.10
ARQ_PL_00.1 = ACCESO	(NPT -1.40	ARQ_PL_01 = ACCESO	(NPT 0.00
ARQ_PL_00.2 = ACCESO	(NPT -1.25	ARQ_PL_02 = INTERMEDIO	(NPT 6.60
ARQ_PL_00.3 = ACCESO	(NPT -0.90	ARQ_PL_02.2 = TOPE DE RIEL (TOR)	(NPT 14.20
ARQ_PL_00.4 = ACCESO	(NPT -0.80	ARQ_PL_03 = PLATAFORMA	(NPT 15.34
ARQ_PL_00.5 = ACCESO	(NPT -0.65	ARQ_PL_04 = CUBIERTA EDIFICACIONES	(NPT 21.84
ARQ_PL_00.6 = ACCESO	(NPT -0.40	ARQ_PL_05 = CUBIERTA NAVE CENTRAL	(NPT 24.60
ARQ_PL_00.7 = ACCESO	(NPT -0.25		

CONVENCIONES

- SERVICIOS ADICIONALES - ÁREA NO PAGA
- SERVICIOS ADICIONALES - ÁREA PAGA
- SERVICIO PÚBLICO
- ZONA DE REFUGIO
- ÁREA CULTURAL
- ÁREA DE TAQUILLAS BRT
- ÁREA NO PAGA
- ÁREA OPERATIVA
- ÁREA PAGA
- ÁREA PÚBLICA
- ÁREA TÉCNICA
- ÁREA BRT

TABLA DE ÁREAS ÚTILES (NIVEL SÓTANO_EDIFICIO DESCENDENTE)

CÓDIGO	NOMBRE	ÁREA (m²)	DEPARTAMENTO
EDIFICIO DESCENDENTE			
ARQ_PL_00_SÓTANO			
NPA-01	ÁREA NO PAGA	432.41	ÁREA NO PAGA
O-18	CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	53.36	ÁREA OPERATIVA
O-19	CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS	8.39	ÁREA OPERATIVA
O-21-1	ALMACENAMIENTO DE LA ESTACIÓN	14.96	ÁREA OPERATIVA
P-01	ÁREA CICLO-PARQUEADEROS	314.68	ÁREA PÚBLICA
P-02	ÁREA OPERATIVA CICLO-PARQUEADEROS	29.77	ÁREA PÚBLICA
P-03	BAÑO OPERADOR CICLO-PARQUEADEROS	4.75	ÁREA PÚBLICA
P-04	TALLER DE BICICLETAS	46.24	ÁREA PÚBLICA
P-08	ESPACIO CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	206.16	ÁREA PÚBLICA
R-301	SERVICIOS ADICIONALES - MÁQUINAS EXPENDEDORAS/CAJEROS AUTOMÁTICOS	10.87	SERVICIOS ADICIONALES - ÁREA NO PAGA
SER.2	SER.2	880.72	ÁREA TÉCNICA
T-00-1	CIRCULACIÓN TÉCNICA	98.04	ÁREA TÉCNICA
T-13	CUARTO DE BOMBAS DE SUMINISTRO DE AGUA	26.54	ÁREA TÉCNICA
T-14-1	TANQUE DE SUMINISTRO DE AGUA	23.93	ÁREA TÉCNICA
T-14-2	TANQUE DE SUMINISTRO DE AGUA	24.57	ÁREA TÉCNICA

TABLA DE ÁREAS ÚTILES (NIVEL SÓTANO_EDIFICIO DESCENDENTE)

CÓDIGO	NOMBRE	ÁREA (m²)	DEPARTAMENTO
T-15	TANQUE SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (RCI)	50.58	ÁREA TÉCNICA
T-16	CUARTO DE BOMBAS PARA ROCIADORES	36.75	ÁREA TÉCNICA
T-17	TANQUE RECUPERACIÓN AGUAS LLUVIAS	15.92	ÁREA TÉCNICA
T-18	CUARTO DE BOMBAS DE RECUPERACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y EQUIPO DE FILTRACIÓN	48.79	ÁREA TÉCNICA
T-19-1	TANQUE DE AGUA TRATADA	17.60	ÁREA TÉCNICA
T-19-2	TANQUE DE AGUA TRATADA	16.05	ÁREA TÉCNICA
T-20-L-1	MEDIDORES (LUZ)	8.46	ÁREA TÉCNICA
T-20-W-1	MEDIDORES (AGUA)	6.12	ÁREA TÉCNICA
T-21-1	ÁREA DE INSPECCIÓN	20.70	ÁREA TÉCNICA
T-21-2	ÁREA DE INSPECCIÓN	5.53	ÁREA TÉCNICA
T-21-3	ÁREA DE INSPECCIÓN	17.01	ÁREA TÉCNICA
T-21-4	ÁREA DE INSPECCIÓN	19.36	ÁREA TÉCNICA
T-25-1	NODO DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES	4.09	ÁREA TÉCNICA
ZDR-01	ZONA DE REFUGIO (PMR)	2.43	ZONA DE REFUGIO
ZDR-02	ZONA DE REFUGIO (PMR)	2.43	ZONA DE REFUGIO
TOTAL NIVEL SÓTANO_EDIFICIO DESCENDENTE		2449.22	

TABLA DE ÁREAS ÚTILES POR DEPARTAMENTO (NIVEL SÓTANO_EDIFICIO DESCENDENTE)

DEPARTAMENTO	ÁREA (m²)
EDIFICIO DESCENDENTE	
Not Placed	
SERVICIOS ADICIONALES - ÁREA NO PAGA	0.00
ARQ_PL_00_SÓTANO	
SERVICIOS ADICIONALES - ÁREA NO PAGA	10.87
ZONA DE REFUGIO	4.86
ÁREA NO PAGA	432.41
ÁREA OPERATIVA	76.72
ÁREA PÚBLICA	601.60
ÁREA TÉCNICA	1322.76
TOTAL NIVEL SÓTANO_EDIFICIO DESCENDENTE	2449.22

TABLA DE CICLO-PARQUEADEROS ESPECÍFICA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (und)	USUARIOS
ARQ_PL_-00_SÓTANO		
BICIPARQUEADERO ASISTIDO EN ACERO INOXIDABLE ASTM A240, a=0.70m.X H=1.20m; h=1.70m.	1	EMPLEADOS
BICIPARQUEADERO DE COLGAR, 2 PUESTOS, a=1.20m.X H=0.70m, h=2.40m. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL9005 "NEGRO INTENSO".	4	EMPLEADOS
EMPLEADOS	5	
BICIPARQUEADERO ASISTIDO EN ACERO INOXIDABLE ASTM A240, a=0.70m.X H=1.20m; h=1.70m.	25	VISITANTE
BICIPARQUEADERO DE COLGAR DE 6 PUESTOS EN ACERO, a=1.20m.X H-2.10m. h=2.40m. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL9005 "NEGRO INTENSO".	144	VISITANTE
BICIPARQUEADERO DE COLGAR, 1 PUESTO, a=1.20m.X H=0.70m, h=2.40m. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL9005 "NEGRO INTENSO".	13	VISITANTE
BICIPARQUEADERO DE COLGAR, 2 PUESTOS, a=1.20m.X H=0.70m, h=2.40m. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL9005 "NEGRO INTENSO".	64	VISITANTE
VISITANTE	246	
TOTAL CUPOS	251	

PLANO CLAVE ESTACIÓN 11

No.	PLANOS DE REFERENCIA	REV.
No.	**MODELO BIM DE REFERENCIA**	**REV.**
1	L1T1-1100-211-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
2	L1T1-1100-212-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
3	L1T1-1100-311-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
4	L1T1-1150-211-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
5	L1T1-1150-212-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
6	L1T1-1150-311-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
7	L1T1-1200-311-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
8	L1T1-1300-411-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
9	L1T1-1300-411-CON-ED-EST-MO-0002.rvt	V00
10	L1T1-1310-411-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
11	L1T1-1410-311-CON-ED-MEC-MO-0001.rvt	V00
12	L1T1-1420-311-CON-ED-MEC-MO-0001.rvt	V00
13	L1T1-2320-582-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
14	L1T1-2330-582-CON-ED-ARQ-MO-0001.rvt	V00
15	L1T1-5110-571-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
16	L1T1-5160-311-CON-ED-EST-MO-0001.rvt	V00
17	L1T1-5160-311-CON-ED-ARQ-MO-0001.rvt	V00
18	L1T1-5300-311-CON-ED-MEC-MO-0001.rvt	V00
19	L1T1-5600-311-CON-ED-INS-MO-0001.rvt	V00
20	L1T1-1330-411-CON-ED-ARQ-MO-0011.rvt	V00
21	L1T1-1330-411-CON-ED-ARQ-MO-0012.rvt	V00
No.	**PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA**	**REV.**
1	XREF-URBANISM_CONTEXT_ST11.rvt	
2	XREF-SECONDARY-STRUCTURE-ST11.rvt	

0 2 10m
1:200

VÁLIDO PARA CONSTRUCCIÓN
20-03-26

DISEÑO: REN ZHENHUA Licencia de Arq.nivel I (China): 1101735-614
APROBÓ: DIEGO ERNESTO DUEÑAS Mat.: 25202-53876 CND
REVISÓ: CARLOS MAURICIO BARRETO BARBOSA Mat.: A4012012-14139353
DIBUJÓ: EQUIPO CHEC

REVISIÓN No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISÓ	APROBÓ	APROBACIÓN CLIENTE
V01	20/03/2026	EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN	C.M.B.B	D.E.D	
V00	31/03/2025	REVISIÓN NO OBJETADA - EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN	F.B.R	E.D.M	
V9	22/07/2024	EMITIDO PARA REVISIÓN Y COMENTARIOS DEL CLIENTE E INTERVENTORÍA - INCLUYE COMENTARIOS (AJUSTES V4)	F.B.R	E.D.M	
VH4	26/04/2024	EMITIDO PARA REVISIÓN Y COMENTARIOS DEL CLIENTE E INTERVENTORÍA - INCLUYE COMENTARIOS (AJUSTES V3)	F.B.R	E.D.M	
VGG	30/10/2023	EMITIDO PARA REVISIÓN Y COMENTARIOS DEL CLIENTE E INTERVENTORÍA - INCLUYE COMENTARIOS (AJUSTES V2)	J.E.M	M.B.M	
VFF	20/04/2023	EMITIDO PARA REVISIÓN Y COMENTARIOS DEL CLIENTE E INTERVENTORÍA - INCLUYE COMENTARIOS (AJUSTES)	J.E.M	M.B.M	
VEE	18/12/2022	EMITIDO PARA REVISIÓN Y COMENTARIOS DEL CLIENTE E INTERVENTORÍA - INCLUYE COMENTARIOS (NO APLICA)	J.E.M	M.B.M	
VDD	11/11/2022	EMITIDO PARA REVISIÓN Y COMENTARIOS DEL CLIENTE E INTERVENTORÍA - INCLUYE COMENTARIOS (100% ACCESOS)	J.E.M	M.B.M	
VCC	22/08/2022	EMITIDO PARA REVISIÓN Y COMENTARIOS DEL CLIENTE E INTERVENTORÍA - INCLUYE COMENTARIOS (NO APLICA)	J.E.M	M.B.M	
VBB	06/12/2021	EMITIDO PARA REVISIÓN Y COMENTARIOS DEL CLIENTE E INTERVENTORÍA	J.E.M	M.B.M	

METRO LÍNEA 1

METRO LÍNEA 1
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019

PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ - TRAMO 1

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: JAVIER DESCARGA N. Mat.:25202-88697 CND
ESPECIALISTA INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO HOYOS SOTO Mat.:A25072000-14251682
FECHA: MARZO 2026

INFRAESTRUCTURA VIAL
ARQUITECTURA
ESTACIÓN METRO 11 (CALLE 1)
EDIFICIO DESCENDENTE
VISTA EN PLANTA Y 3D - NIVEL SÓTANO

PLANCHA No.: L1T1-0000-311-CON-ED-ARQ-PL-0001_04_V01
ARCHIVO: L1T1-0000-311-CON-ED-ARQ-MO-0001_V00.rvt
ESCALA: INDICADA
FECHA: DICIEMBRE 2021
REVISIÓN No.: V01
PLANO No.: 04 DE 97